


## Abstände von Schornsteinmündungen für feste Brennstoffe

Seit Inkrafttreten der neuen Bundesimmissionsschutzverordnung vom 22.03.2010 gelten für die Abstände von Mündungen, von Schornsteinen für feste Brennstoffe, neue Abstände zur Dachfläche / Dachhaut. Bei einer Dachneigung von unter 20° muss der **First um mindestens 40 cm** überragt werden oder die Mündung mind. **1 Meter** von der Dachfläche entfernt sein. Bei Dachneigungen über 20° ist der First um 40 cm zu überragen oder **die Mündung muss einen horizontalen Abstand von 2,3 Meter zur Dachfläche einhalten**.

Weiterhin müssen in einem Umkreis von **15 Meter** Lüftungsöffnungen, Fenster und Türen um mindesten **1 Meter** überragt werden.

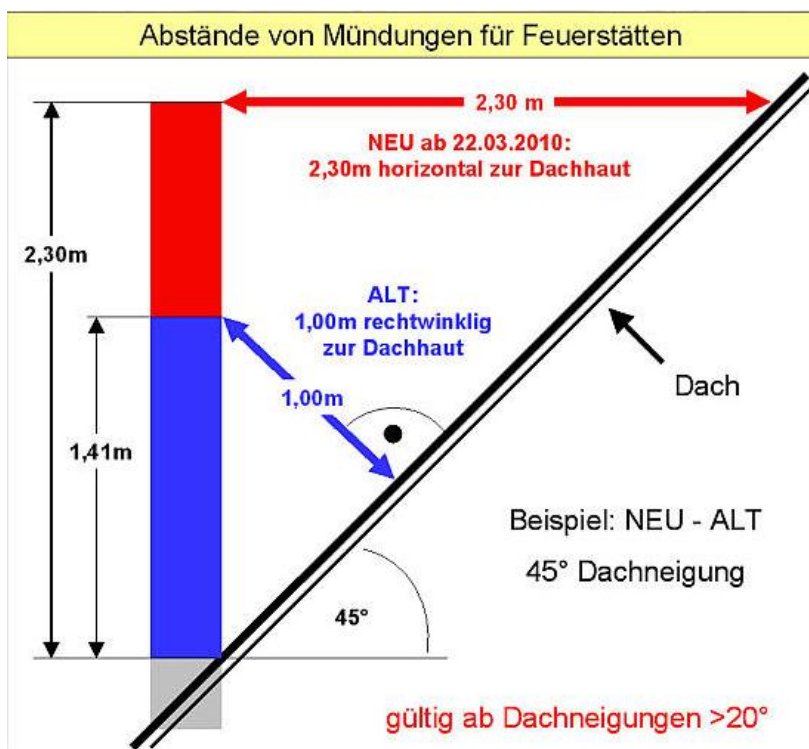

Mit steilerem Dach steigende Auswirkung auf die Schornsteinlänge.

Dachschräge Grad	ALT Schornsteinhöhe über Dach (Meter)	NEU Schornsteinhöhe über Dach (Meter)	NEU-ALT Schornsteinhöhe länger (Meter)
30	1,15	1,33	0,17
38	1,27	1,80	0,53
45	1,41	2,30	0,89
48	1,49	2,55	1,06
50	1,56	2,74	1,19
55	1,74	3,28	1,54
60	2,00	3,98	1,98

Ihr Bezirksschornsteinfegermeister berät Sie gerne - neutral und unabhängig.

Das Glück ist greifbar !!! - Ihr Schornsteinfeger ist der Experte für...